RAVPOWER

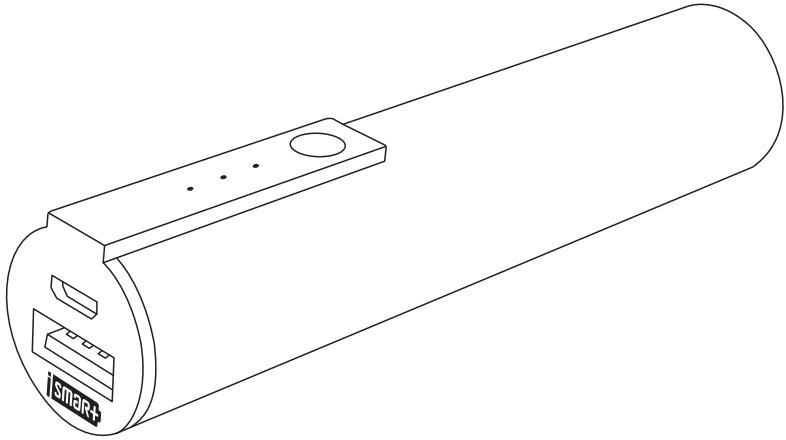

EASY GUIDE

LUSTER SERIES
EXTERNAL BATTERY PACK
3200mAh

Model:
RP-PB33

JP

この度、RAVPower Lusterシリーズ 3200mAhモバイルバッテリーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。何かご不明なところがございましたら、**support.jp@ravpower.com.**までご連絡ください。

製品特徴

- プレミアム A+電池セルの採用により、1000回以上の繰り返し使用が可能です。
- iSmartテクノロジー搭載の本製品は、内蔵チップが接続された機器を自動的に検知し、各機器に適した電流を送ります。そのため、ほぼ全ての機種に対して、スピードを制限されることなく充電することができます。
- 各種保護機能がつき、過充電/過放電/発熱時/ショートの場合、自動充電停止になります。
- 3つLEDインジケーターにより、本製品の残容量が一目瞭然です。
- 高品質なアルミニウム合金の採用により、且つ本製品の重量は約90gの軽量化を実現、そして、21.6 (幅)×21.6 (奥行き)×100 (高さ)mmと非常にコンパクトなサイズで、手軽に持ち運ぶことができます。

セット内容

- 1 x RAVPOWERモバイルバッテリー (型番: RP-PB33)
- 1 x USB 充電ケーブル
- 1 x 日本語取扱説明書
- 1 x 保証カード

製品仕様

型番	RP-PB33
容量	3200 mAh / 11.8 Wh
入力	DC 5V / 1A
出力	DC 5V / 1A Max
サイズ	21.6mm x 21.6mm x 100mm
	0.85 x 0.85 x 3.94 inches
重量	90 ± 2g

▲ご注意:

実はモバイルバッテリーに書いてある容量はイコール使える容量ではありません。個体差もありますが7割から8割程度が実際に使える分ですので、ご注意ください。

製品図

1. 電源ボタン*
2. 入力ポート(DC 5V / 1A)
3. 出力ポート(DC 5V / 1A)
4. パワーインジケーター*

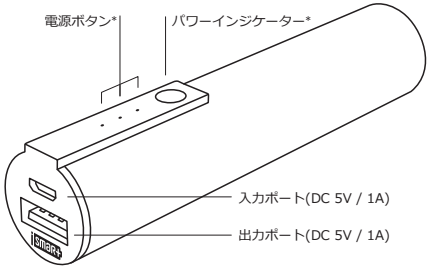

*** 電源ボタン**

本製品付属ケーブルのmicroUSBコネクタ又はお手持ちケーブルのコネクタを充電したい電子機器に接続し、同ケーブルのUSBコネクタを本体の出力ポートに差し込んでから1回電源ボタンを押すと電子機器への充電が始まります。

電子機器への充電が完了になったら、30秒経過すると自動的に充電中止となります。

*** パワーインジケーター**

インジケーター	**Nivel de Batería**
3つLED点灯	> 65%
2つLED点灯	35% - 65%
1つLED点灯	< 35%

本体への充電方法

付属の充電用ケーブルのマイクロUSB側を本体の「Micro USB入力ポート」に接続してください。

USB側をパソコンやUSB-ACアダプタに接続すると自動的に充電開始します。

3つ全てのLEDが点灯状態になると充電完了になり、そして自動的に充電停止となります。

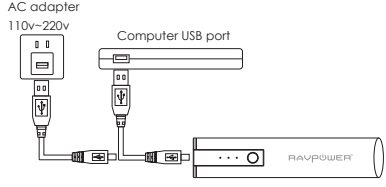

デバイスへの充電

本製品付属ケーブルのmicroUSBコネクタ又はお手持ちケーブルのコネクタを充電したい電子機器に接続し、同ケーブルのUSBコネクタを本体の出力ポートに差し込んでから1回電源ボタンを押すと電子機器への充電が始まります。

電子機器への充電が完了になったら、自動的に充電中止となります。



ご注意

- 充電中或いは放電中、本体はちょっと温かくなるのが正常ですので、ご安心ください。
- 火気のそばや高温多湿な場所（浴室など）に放置しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えたり、分解や改造をしたり、釘を刺したりしないでください。
- ご自分自身で内蔵されているバッテリーを分解すれば、爆発する恐れがあります。
- 本製品を長期使用しない場合でも、6ヶ月に1度は充電を行ってください。

充電できない場合

ご使用されているデバイスへの充電ができない場合は、下記の手順に従って試して頂ければ幸いでございます。

1. 充電器本体の残量不足(電源ボタン押すとLEDが1つ点灯/点滅 又は LEDが点灯しない)
2. スマートフォンの機種によっては、電源OFF時、充電開始までに時間がかかる場合がございます。
3. もう一度電源ボタンを押してみてください。
4. 他のケーブルで試してください。
5. 接続手順を逆にして試してください。（ケーブルでモバイルバッテリーに接続してから、デバイスと接続します）
6. 弊社のカスタマーサポートセンターに連絡してください。

連絡先

Email: **support.jp@ravpower.com**

Website: **www.ravpower.jp**

製品保証とアフターサービス

本製品はご購入日から18ケ月の保証期間をご提供いたします。RAVPowerが販売の権限を授けられた販売業者によって購入された場合だけアフターサービスを提供いたします。万が一、商品の不良など問題がございましたら、**support.jp@ravpower.com**までご連絡頂ければ早急に対応させていただきます。弊社が返品、交換、修理及び返金依頼を受け付け致します。

お願い：

当社はRAVPower公式ウェブサイト及び販売の権限を授けられた販売業者によって購入された場合だけアフターサービスを提供いたします。他の小売業者から購入された商品の交換・返品・返金に関しましてはご購入先へお問い合わせください。あらかじめご了承の程お願い申し上げます。

RAVPOWER

www.ravpower.com

NORTH AMERICA

E-mail: support@ravpower.com (US)
support.ca@ravpower.com(CA)
Tel: 1-888-456-8468
(Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)
Address: 2228 Junction Ave, San Jose, CA 95131

EUROPEAN UNION

E-mail: support.uk@ravpower.com (UK)
support.de@ravpower.com (DE)
support.fr@ravpower.com (FR)
support.es@ravpower.com (ES)
support.it@ravpower.com (IT)
EU Importer: ZBT International Trading GmbH,
Lederstr 21a, 22525 Hamburg,
Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@ravpower.com (JP)